INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWA 18JE-P

NACELLE ÉLECTRIQUE À BRAS ARTICULÉ

Fonctions de série			
Commandes proportionnelles	Système d'abaissement d'urgence	Rotation continue à 360° de la nacelle	Système de communication longue distance
Système à détection de charge (Load Sensing)	Dispositif anti-extrusion	Alarme sonore	Système de mise à niveau automatique hydrostatique
Gyrophare	Système de diagnostic des défauts	Système de protection contre le basculement	Klaxon

Fonctions en option			
Ligne d'air comprimé acheminée sur la plateforme	Fluide hydraulique biodégradable	Cordon d'alimentation CA connecté à la plateforme	Feux de travail sur la plateforme
Système de localisation GPS	Pneus remplis de mousse	Charge rapide CC	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SWA 18JE-P

Dimensions		
Hauteur de travail max.		18 m
Hauteur max. de la plateforme		16 m
Portée horizontale max.		9 m
Rayon de travail max.		9,6 m
Hauteur de portée horizontale max.		7,8 m
A	Longueur - de stockage	7,5 m
	Longueur - de transport	5,95 m
B	Hauteur - de stockage	2,24 m
C	Empattement	2,36 m
D	Largeur hors tout	2,3 m
E	Garde au sol - intermédiaire	0,37 m
F/G	Dimensions de travail de la plateforme	1,83 x 0,76 m

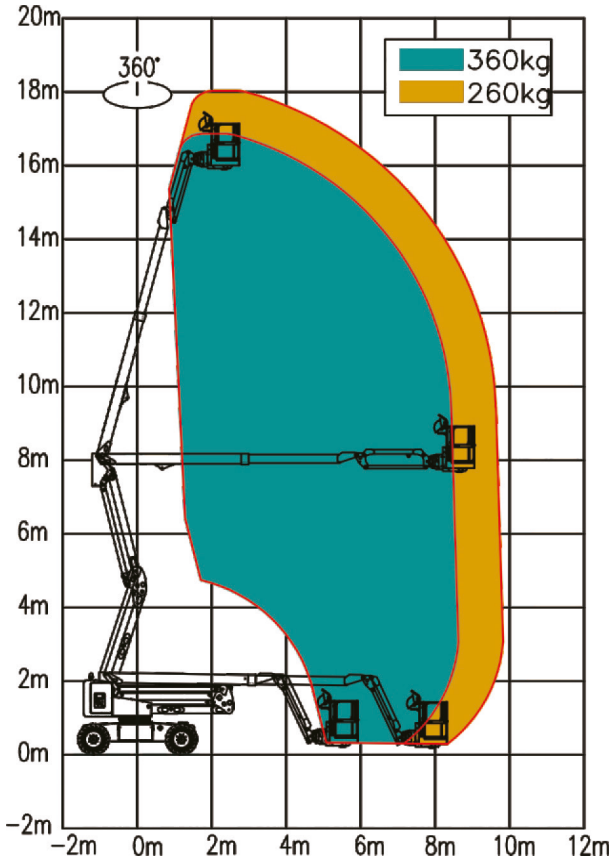

Performances	
Charge nominale	260/360 kg
Nombre max. de passagers	2
Rotation de la plateforme	180 °
Rotation de la nacelle	360° continue
Rayon d'orientation de la nacelle	0,3 m
Vitesse de déplacement max. - stockage	5,8 km/h
Vitesse de déplacement max. - position levée	0,8 km/h
Rayon de braquage - intérieur/extérieur	2,06/4,74 m
Pente franchissable max. (contrepoids relevés)	40 %
Pente franchissable max. (contrepoids abaissés)	45 %
Angle de travail max. admissible	5 °
Source d'alimentation	Batterie au lithium 51,2 V/320 Ah
Moteur d'entraînement	CA 32 V/3,3 kW
Réservoir hydraulique	60 L
Pneus	33 x 12-20
Poids total	8270 kg

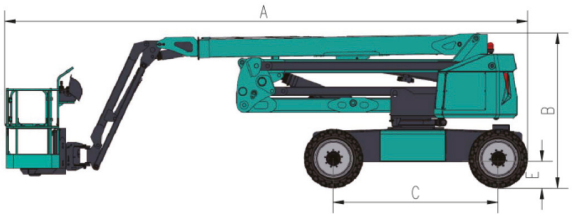

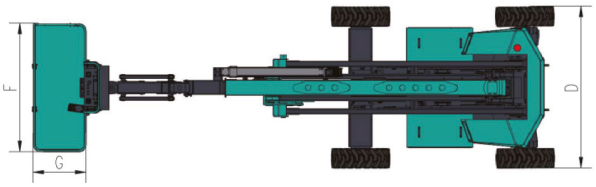

* La hauteur de travail est égale à la hauteur de la plateforme plus 2 m.

* La pente franchissable se rapporte à la conduite en pente ; reportez-vous au Manuel d'utilisation pour connaître les niveaux de pentes franchissables.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgique
Tél. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail : info.eu@sunward.cc | Site Web : www.sunward.eu